



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการขุดลอกสระน้ำ (สระหลวง)

ณ บ้านห้วยถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ (สระหลวง) ณ บ้านห้วยถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ บก.๐๑ รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการขุดลอกสระน้ำ (สระหลวง)

ณ บ้านห้วยถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน.....

๓. วงเงินงบประมาณ...๓๔๑,๐๐๐...บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมงานวางท่อ คสล.๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน และวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน พร้อมเทพื้นยี่ดท่อขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๓ แผนที่ ๗๕ , แบบแปลนรูปตัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน และแบบแปลนรูปตัดสระน้ำโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ ตามสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประกอบในงานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเป็นป้ายก่อนดำเนินการ (ป้ายไม้อัด) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๒๖,๕๘๙.๒๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางณัฐชยา เดชาสุรักษ์ชน	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นางอรุณี ผลอินทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระหลวง

ปริมาณขนาด พื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 5,032 ตารางเมตร ลึกเดิม 2.00 ม.ขุดลอกลึกเพิ่มเฉลี่ย 1.50 เมตร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,803 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 คุ่มกระโทก บ.หัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


ประมาณการโดย (นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง) วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	244,178.84	1.3375	326,589.20	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			326,589.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			326,589.20	
	(-สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางณัฐชา เดชาสุรักษ์ชน)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอรุณี ผลอินทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระหลวง(คุ้มกระโทก)

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 5,032 ตร.ม.ลึกเดิม 2.00 ม. ขุดลึกเพิ่ม 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,803 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1(คุ้มกระโทก)บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563


แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรและขึง ระยะทาง 2 กม.	6,803.00	ลบ.ม.			32.65	222,117.95	222,117.95	รถบรรทุก 6 ล้อ ขนทิ้งที่สาธารณะ
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1	ขนาด Ø 0.60 ม.	14.00	ท่อน	565.00	7,910.00	100.00	1,400.00	9,310.00	
2.2	ขนาด Ø 0.40 ม.	7.00	ท่อน	355.00	2,485.00	80.00	560.00	3,045.00	
3	งานเทพื้นคอนกรีต								
	คอนกรีตผสมเสร็จ	3.00	ลบ.ม.	2,191.00	6,573.00			6,573.00	
	เหล็กเสริม 9 มม	0.72	กก.	1,750.00	1,260.00			1,260.00	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	3.00	ตร.ม.	571.43	1,714.29			1,714.29	
	งานขุดดินวางท่อพร้อมกลับคืน	10.00	ลบ.ม.			15.86	158.60	158.60	ขุดด้วยเครื่องจักร
	รวมค่าแรง						224,236.55	244,178.84	


(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

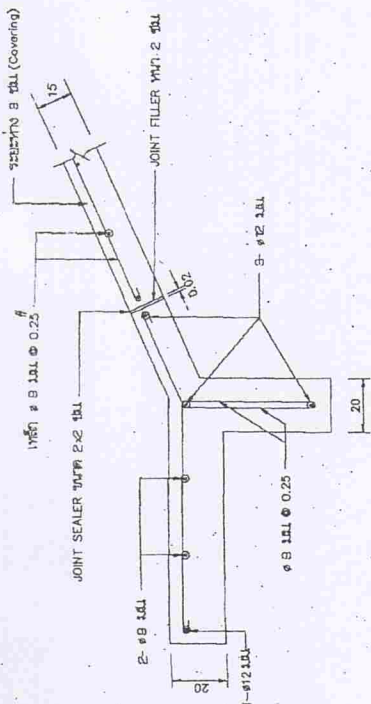

คณะผู้บริหารงานแผนกแผนก

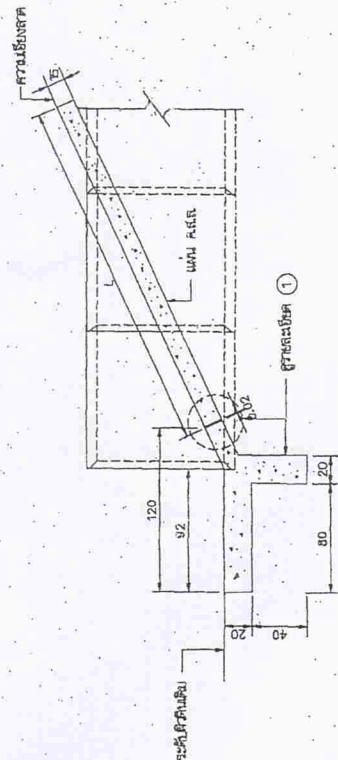

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา

[illegible]

အကျဉ်းချုပ်

แบบฉบับที่ควรใช้ในการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายของพื้นที่เกษตรกรรม
พ.ล. 5-13/45 ของกรมทางหลวงชนบท

ក្រុមហ៊ុន ធីតា

1. วัสดุทำ 7 มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร หรือทำเป็น [วัสดุเชื่อม]
2. คอนกรีต ที่ใช้ทำ ๑๒ คือ คอนกรีต
3. เหล็กเส้นคอนกรีต ที่ใช้ใน [วัสดุ]
4. วัสดุเป็น [วัสดุ] (JOINT SEALER) ที่ใช้ทำ [วัสดุ]

ตัว 151 478

วัสดุเชื่อม (JOINT FILLER) เป็น [วัสดุ]


အကျဉ်းချုပ်

แบบสอบถามที่ติดอยู่ที่หน้าประตูห้องประชุมที่ ๖ ของกรมการช่างเทคนิค
พ.ล. ๕-๐๓/๔๕ ของกรมการช่างเทคนิค

Fruit	Number of people
Apple	50
Banana	100
Grapes	25
Mango	75


(B)

คันดินขอบสระ

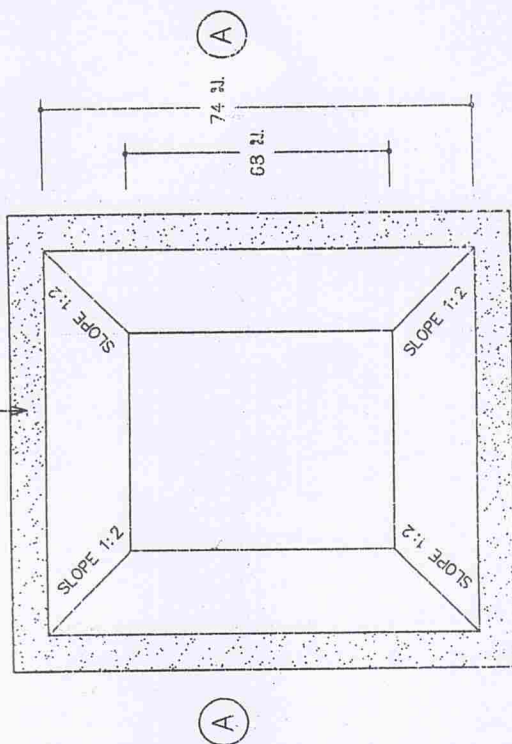


(A)

รูปตัด A-A

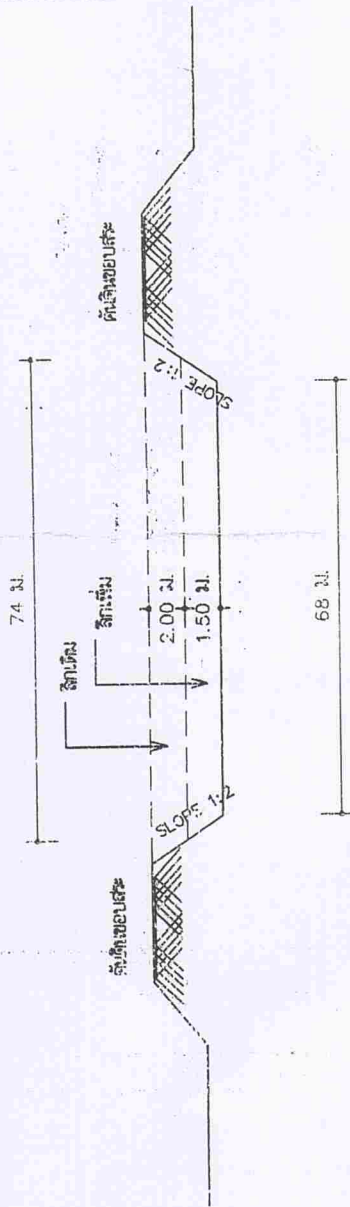

รูปตัด B-B

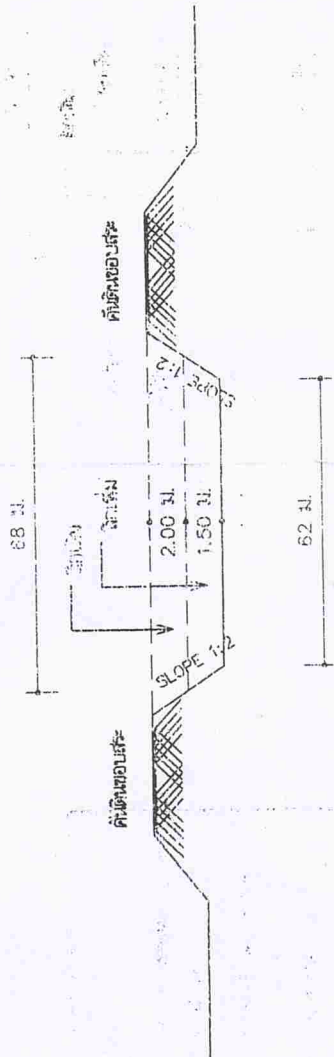


รายการประกอบแบบ

1. ขุดลอกสระน้ำพื้นดินขนาดกว้าง 68 ม. ยาว 74 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. สภาพเดิม 1:2 ปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 6,803 ลบ.ม.
2. - งานวางท่อ คลส. ๑๐.๕๐ จำนวน 2 จุดละ 7 ฟุต รวม 14 ฟุต
- งานวางท่อ คลส. ๑๐.๔๐ จำนวน 1 จุด รวม 7 ฟุต
ด้านหนึ่งจุดที่วางท่อให้อยู่ในคลองที่ขุดของทางผู้รับจ้างทำ
3. การขุดลอกสระน้ำพื้นดินขนาดกว้าง 68 ม. ยาว 74 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ให้สามารถระบายน้ำของชุมชนได้หรือตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้
บริเวณใกล้เคียงและต่อเนื่องกันผู้รับจ้างทำ
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
- ป้ายก่อนดำเนินการ (ป้ายไม้ขีด)
- ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ (ป้ายเหล็ก)

โครงการ : ขุดลอกสระน้ำพื้นดิน (สระหลวง)	ผู้จัดทำ : 1/1
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านวัดดอน : ๓.๑ ต.วัดดอน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	
แบบแปลน : แบบมาตรฐาน, รูปตัด	

[Handwritten signatures and initials]

รูปตัดขวางทางหลวงชนบทกรังสีริมเขื่อนใต้ โครงการขุดลอกสระน้ำ (สระตราง) บ้านตัวแดง หมู่ที่ 1

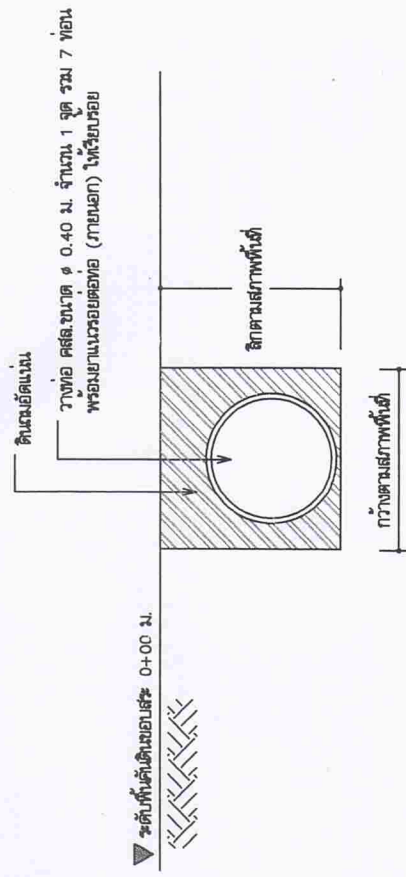

หมายเหตุ : ในการนี้มีความจำเป็นเพื่อให้โครงการก่อสร้างได้ดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้ปริมาณงานลดลง

[Handwritten signatures and initials]